

Filter / Filter cartridge

Technische Daten / Technical data




Technische Daten

Medium	Flüssigkeiten
max. Arbeitsdruck	4 bar
resistent gegen Batteriesäure	
Porosität / Maschenweite	100 µm
einfache Reinigung durch Umkehr der Fließrichtung (Rückspülung)	

Technical Data

medium	liquids
max. working pressure	4 bar / 58 psi
acid resistant	
porosity / mash size	100 µm
very simple to clean by reversal of flow direction (backflushing)	

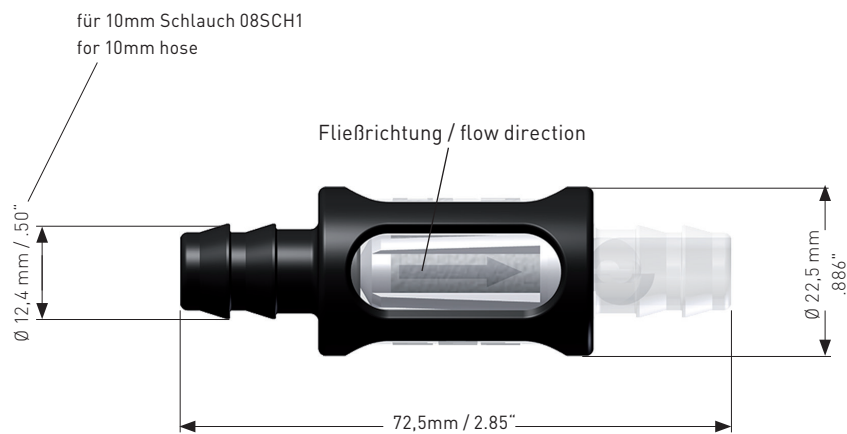

Die Montage der Einzelteile erfolgt ausschließlich durch formschlüssige Rastung – keine Klebe- oder Schweißstellen. Nach normalem Gebrauch ist der Filter in seine Einzelteile zerlegbar und somit, soweit es die technischen Kunststoffe zulassen, 100% recycelbar. All parts are assembled by means snap-in, no glue, no heat seal. All parts can be recycled at end of life cycle.