


Dreh-Klemmring für Kupplung, Fließanzeiger, Filter twist clamp for coupling, flow indicator, filter cartridge

Zum **bfs**- Verschlauchungssystem (Kupplung, Fließanzeiger und Filter) wird standardmäßig ein Dreh-Klemmsystem zur Fixierung des Schlauches verwendet.
Dieser Dreh-Klemmring gehört zum Lieferumfang dieses **bfs**-Verschlauchungssystems.
In der unten gezeigten Darstellung wird die Montage des Dreh-Klemmrings erklärt.

Additional to the **bfs** water supply system (coupling, flow indicator and filter cartridge) a fixing system called twist clamp will be used.
This twist clamp will be delivered with this **bfs** water supply system.
The explanations and definitions below shall facilitate the assembling of the twist clamp.

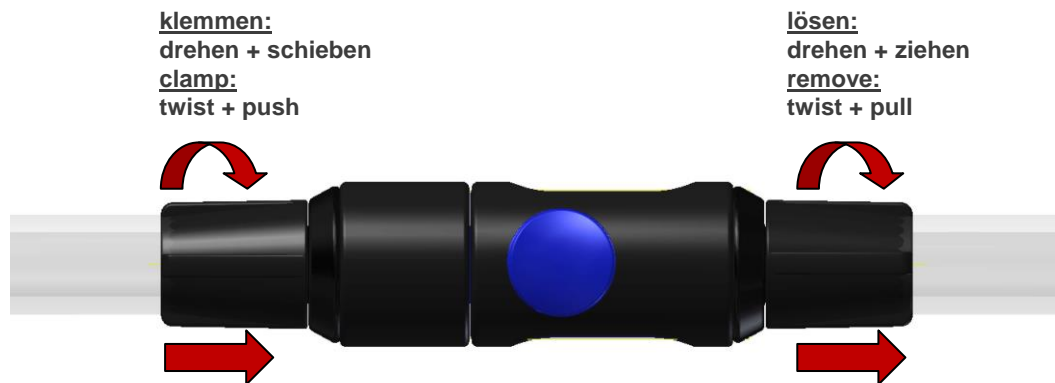

Montagewerkzeuge Assembling Tools

Für die leichte und schnelle Montage der **bfs** Dreh-Klemmringe hat bfs Montagewerkzeuge für die Größen 08KLE1 b (Schlauch 10mm) und 08KLE6 b (Schlauch 6mm) im Programm.

To ease and quicken the assembly of the **bfs** twist clamps bfs has added a special assembly tool to its product range. The tools are available for twist clamps 08KLE1 b (hoses 10mm) and twist clamps 08KLE6 b (hoses 6mm).



part no. **09MOD1**



part no. **09MOD6**